

# CORREAS TRAPEZOIDALES





# CORREAS TRAPEZOIDALES

			l x h en mm									
			6 x 4 (Y)	8 x 5 (M)	10 x 6 (Z)	13 x 8 (A)	17 x 11 (B)	22 x 14 (C)	32 x 19 (D)	13 x 15 (A)	17 x 20 (B)	22 x 25 (C)
Reforzada	<b>DEL/SAN</b> Refuerzo de Aramida	95 ShA										
	<b>H15 / H16</b> Refuerzo de Aramida	92 ShA										
	<b>SOUPLEX</b>	85 ShA										
	<b>POLYBELT+</b>	85-70 ShA 95-70 ShA										
Estándar	<b>DEL/ROC</b>	100 ShA 55 ShD										
	<b>DEL/ROC</b>	100 ShA 55 ShD										
	<b>DEL/FLEX</b>	90 ShA										
	<b>DEL/FLEX</b>	90 ShA										
	<b>SOUPLEX</b>	85 ShA										
	<b>SOUPLEX</b>	80 ShA										
	<b>SUPERFLEX</b>	70 ShA										
Estándar	<b>DEL/FLEX</b>	90 ShA										
	<b>SOUPLEX</b>	85 ShA										
Con cresta TOPGRIP	<b>DEL/SAN</b> Refuerzo de Aramida	95 ShA										
	<b>H15 / H16</b> Refuerzo de Aramida	92 ShA										
	<b>SOUPLEX</b> Refuerzo de Aramida	85 ShA										
	<b>DEL/FLEX</b>	90 ShA										
	<b>SOUPLEX</b>	85 ShA										



**DENTADO** : Podemos dentar todas nuestras correas trapezoidales a partir de la sección 10 x 6 mm. El dentado aumenta la flexibilidad de modo que se pueda usar con poleas de menor diámetro.



**RECUBRIMIENTO** : Colocación de recubrimientos a partir de la sección 10 x 6 mm. Gran variedad de recubrimiento lisos o estructurados, de PU, PVC, fieltro o caucho. Ver página 33.


# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



**DEL/SAN azul**  
con refuerzo de Aramida



Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DSVBAR13	35	150	130	13x8 (A)	1%	DSVBAC13	35	120	100
DSVBAR17	60	180	160	17x11 (B)	1,5%	DSVBAC17	60	150	130
DSVBAR22	95	260	240	22x14 (C)	1,5%	DSVBAC22	95	210	180



**DEL/SAN**  
con recubrimiento  
nido de abeja PVC




Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DSVBAR13NA	35	150	130	13x8 (A)	1%	DSVBAC13NA	35	120	100
DSVBAR17NA	60	180	160	17x11 (B)	1,5%	DSVBAC17NA	60	150	130
DSVBAR22NA	95	260	240	22x14 (C)	1,5%	DSVBAC22NA	95	210	180

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,2	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza	95 ShA		Acero : 0,4		
Tensión de funcionamiento	Ver tabla		Ac. Inox : 0,5		


\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.



# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



DEL/SAN  
con recubrimiento  
Souplex 85 ShA



Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DSVBAR13SPI	35	170	150	13x8 (A)	1%	DSVBAC13SPI	35	140	120
DSVBAR17SPI	60	200	180	17x11 (B)	1,5%	DSVBAC17SPI	60	170	150
DSVBAR22SPI	95	280	260	22x14 (C)	1,5%	DSVBAC22SPI	95	230	200



DEL/SAN  
con recubrimiento  
Totalgrip 70 ShA




Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DSVBAR13TPI	35	160	140	13x8 (A)	1%	DSVBAC13TPI	35	130	110
DSVBAR17TPI	60	190	170	17x11 (B)	1,5%	DSVBAC17TPI	60	160	140
DSVBAR22TPI	95	270	250	22x14 (C)	1,5%	DSVBAC22TPI	95	220	190

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,2	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza	95 ShA		Acero : 0,4	Acondicionamiento	30m
Tensión de funcionamiento	Voir tableau		Ac. Inox : 0,5		

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.

# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



H15 / H16 verde  
con refuerzo de Aramida



H15  
no dentada

H16 dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
H15GAR10	15	110	90	10x6 (Z)	1%	H16GAC10	15	80	65
H15GAR13	30	140	110	13x8 (A)	1%	H16GAC13	30	100	70
H15GAR17	50	170	140	17x11 (B)	1,5%	H16GAC17	50	130	110
H15GAR22	75	250	230	22x14 (C)	1,5%	H16GAC22	75	180	150
H15GAR32	140	350	300	32x19 (D)	1,5%	H16GAC32	140	300	250



H15 / H16  
con recubrimiento  
nido de abeja PVC



H15  
no dentada

H16 dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
H15GAR10NA	15	110	90	10x6 (Z)	1%	H16GAC10NA	15	80	65
H15GAR13NA	30	140	110	13x8 (A)	1%	H16GAC13NA	30	100	70
H15GAR17NA	50	170	140	17x11 (B)	1,5%	H16GAC17NA	50	130	110
H15GAR22NA	75	250	230	22x14 (C)	1,5%	H16GAC22NA	75	180	150
H15GAR32NA	140	350	300	32x19 (D)	1,5%	H16GAC32NA	140	300	250

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,25	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza	92 ShA		Acero : 0,45		
Tensión de funcionamiento	Ver tabla		Ac. Inox : 0,55		

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.



# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



## H15 / H16 con recubrimiento Souplex 85 ShA



H15  
no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
H15GAR10SPI	15	130	110	10x6 (Z)	1%
H15GAR13SPI	30	160	130	13x8 (A)	1%
H15GAR17SPI	50	190	170	17x11 (B)	1,5%
H15GAR22SPI	75	270	250	22x14 (C)	1,5%
H15GAR32SPI	140	370	320	32x19 (D)	1,5%

H16 dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
H16GAC10SPI	15	100	80
H16GAC13SPI	30	120	100
H16GAC17SPI	50	150	130
H16GAC22SPI	75	200	170
H16GAC32SPI	140	320	270



## H15 / H16 con recubrimiento Totalgrip 70 ShA



H15  
no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
H15GAR10TPI	15	120	100	10x6 (Z)	1%
H15GAR13TPI	30	150	120	13x8 (A)	1%
H15GAR17TPI	50	180	160	17x11 (B)	1,5%
H15GAR22TPI	75	260	240	22x14 (C)	1,5%
H15GAR32TPI	140	360	310	32x19 (D)	1,5%

H16 dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
H16GAC10TPI	15	90	75
H16GAC13TPI	30	110	80
H16GAC17TPI	50	140	120
H16GAC22TPI	75	190	160
H16GAC32TPI	140	310	260

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,25	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza	92 ShA		Acero : 0,45		
Tensión de funcionamiento	Ver tabla		Ac. Inox : 0,55		

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.

# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



## SOUPLEX blanca con refuerzo de Aramida




no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVWAR10	10	90	75	10x6 (Z)	0,5%
SXVWAR13	25	100	80	13x8 (A)	0,5%
SXVWAR17	40	150	130	17x11 (B)	1%
SXVWAR22	60	220	200	22x14 (C)	1,5%
SXVWAR32	120	280	250	32x19 (D)	1,5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
SXVWAC10	10	60	50
SXVWAC13	25	80	60
SXVWAC17	40	110	90
SXVWAC22	60	160	130
SXVWAC32	120	220	180



## SOUPLEX reforzada con recubrimiento nido de abeja PVC



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVWAR10NA	10	90	75	10x6 (Z)	0,5%
SXVWAR13NA	25	100	80	13x8 (A)	0,5%
SXVWAR17NA	40	150	130	17x11 (B)	1%
SXVWAR22NA	60	220	200	22x14 (C)	1,5%
SXVWAR32NA	120	280	250	32x19 (D)	1,5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
SXVWAC10NA	10	60	50
SXVWAC13NA	25	80	60
SXVWAC17NA	40	110	90
SXVWAC22NA	60	160	130
SXVWAC32NA	120	220	180

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,35	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza	85 ShA		Acero : 0,6		
Tensión de funcionamiento	Ver tabla		Ac. Inox : 0,7		
				Acondicionamiento	30m

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.

# CORREAS TRAPEZOIDALES REFORZADAS



## SOUPLEX reforzada con recubrimiento Souplex 85 ShA



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
-	-	-	-	10x6 (Z)	0,5%
SXVWAR13SPI	25	120	100	13x8 (A)	0,5%
SXVWAR17SPI	40	170	150	17x11 (B)	1%
SXVWAR22SPI	60	240	210	22x14 (C)	1,5%
SXVWAR32SPI	120	330	280	32x19 (D)	1,5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXWAC10SPI	10	90	75	10x6 (Z)	0,5%
SXWAC13SPI	25	100	80	13x8 (A)	0,5%
SXWAC17SPI	40	130	110	17x11 (B)	1%
SXWAC22SPI	60	180	150	22x14 (C)	1,5%
SXWAC32SPI	120	240	200	32x19 (D)	1,5%



## SOUPLEX reforzada con recubrimiento Totalgrip 70 ShA



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
-	-	-	-	10x6 (Z)	0,5%
SXVWAR13TPI	25	110	90	13x8 (A)	0,5%
SXVWAR17TPI	40	160	140	17x11 (B)	1%
SXVWAR22TPI	60	230	200	22x14 (C)	1,5%
SXVWAR32TPI	120	300	250	32x19 (D)	1,5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXWAC10TPI	10	80	70	10x6 (Z)	0,5%
SXWAC13TPI	25	90	75	13x8 (A)	0,5%
SXWAC17TPI	40	120	100	17x11 (B)	1%
SXWAC22TPI	60	170	140	22x14 (C)	1,5%
SXWAC32TPI	120	230	190	32x19 (D)	1,5%

Conformidad  
Dureza  
Tensión de funcionamiento

CE - FDA\*  
85 ShA  
Ver tabla

Coefficiente  
de fricción

PEAD : 0,35  
Acero : 0,6  
Ac. Inox : 0,7

Temperaturas extremas  
Acondicionamiento

-20°C / +60°C  
30m

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.



Los diámetros recomendados y mínimos se dan en el caso de uniones a tope.

La duración de vida útil de las correas se reduce con una polea de diámetro mínimo según las condiciones de funcionamiento (carga, acumulación, avance discontinuo, tensión...).

En el caso de unión por superposición de los refuerzos (overlap), considerar solamente los diámetros recomendados indicados para una vida útil óptima.



# POLYBELT+



PV17PCK7085

## POLYBELT+ azul con refuerzos de Aramida



PV17PCK7095

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Section	Tension	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Contra inflexión					Advised	Contra inflexión
PV17PCK7085	65	120	140	17x11 (B)	1%	PV17PCK7095	68	150	170
	112	120	140	17x11 (B)	1.5%		124	150	170


Conformidad	CE - FDA	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza correa	85 ShA		
Dureza recubrimiento	70 ShA	Acondicionamiento	50m
Tensión de funcionamiento	1 a 1,5%		
Coeficiente de fricción	PEAD : 0,35	Acero : 0,6	Ac. Inox. : 0,7

Conformidad	CE - FDA	Temperaturas extremas	-20°C / +70°C
Dureza correa	95 ShA		
Dureza recubrimiento	70 ShA	Acondicionamiento	50m
Tensión de funcionamiento	1 a 1,5%		
Coeficiente de fricción	PEAD : 0,2	Acero : 0,4	Ac. Inox.: 0,5

### Unión overlap imperativa (ver página 43)

#### APLICACIONES

- Accionamiento de rodillos
  - Transferencias de cargas pesadas
- 1 cara superior adherente con PU 70 ShA
  - 3 refuerzos de cables de Aramida
  - 1 correa base trapezoidal de PU dentada 85 o 95 ShA

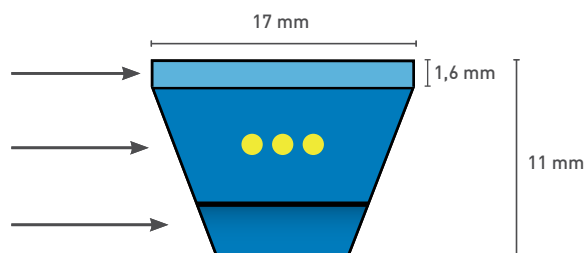

En el caso de accionamiento tangencial de rodillos en entorno graso y húmedo, recomendamos sustituir la cara superior de PU 70 Sha, por nuestro recubrimiento Totalgrip SG3.




Otras posibilidades de recubrimientos, en la cara superior:

- TOTALGRIP liso
- TOTALGRIP con picos



# CORREAS TRAPEZOIDALES



no dentada

## DEL/ROC negra



dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DRVN10	22	120	100	10x6 (Z)	2%	DRVNCR10	15	100	80
DRVN13	40	160	140	13x8 (A)	2%	DRVNCR13	28	120	100
DRVN17	74	220	200	17x11 (B)	2%	DRVNCR17	51	160	140
DRVN22	122	280	250	22x14 (C)	2%	DRVNCR22	85	240	190




no dentada

## DEL/ROC blanca



dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DRW10	22	120	100	10x6 (Z)	2%	DRWCR10	15	100	80
DRW13	40	160	140	13x8 (A)	2%	DRWCR13	28	120	100
DRW17	74	220	200	17x11 (B)	2%	DRWCR17	51	160	140
DRW22	122	280	250	22x14 (C)	2%	DRWCR22	85	240	190



no dentada

## DEL/ROC con recubrimiento nido de abeja PVC



dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DRVN10NA	22	120	100	10x6 (Z)	2%	DRVNCR10NA	15	100	80
DRVN13NA	40	160	140	13x8 (A)	2%	DRVNCR13NA	28	120	100
DRVN17NA	74	220	200	17x11 (B)	2%	DRVNCR17NA	51	160	140
DRVN22NA	122	280	250	22x14 (C)	2%	DRVNCR22NA	85	240	190

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,15 - 0,2	Temperaturas extremas	-30°C / +90°C
Dureza	100 ShA - 55 ShD		Acero : 0,35 - 0,4		
Tensión de funcionamiento	0,5 - 2%		Ac. Inox : 0,5		

\*Salvo recubrimiento nido de abeja (NA).

# CORREAS TRAPEZOIDALES



## DEL/FLEX rojo




no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
DFVR08	7	55	50	8x5 (M)	5%
DFVR10	11	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVR13	20	100	80	13x8 (A)	5%
DFVR17	36	150	130	17x11 (B)	5%
DFVR22	60	220	180	22x14 (C)	5%
DFVR32	118	300	250	32x19 (D)	5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
-	-	-	-	-	-
DFVRCR10	7	60	50	-	-
DFVRCR13	14	80	60	-	-
DFVRCR17	25	110	90	-	-
DFVRCR22	42	150	120	-	-
DFVRCR32	82	220	180	-	-



## DEL/FLEX azul



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
DFVB06	4,5	45	40	6x4 (Y)	5%
DFVB08	7	55	50	8x5 (M)	5%
DFVB10	11	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVB13	20	100	80	13x8 (A)	5%
DFVB17	36	150	130	17x11 (B)	5%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
-	-	-	-	-	-
DFVBCR10	7	60	50	-	-
DFVBCR13	14	80	60	-	-
DFVBCR17	25	110	90	-	-



## DEL/FLEX con recubrimiento nido de abeja PVC



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
DFVR10NA	11	80	65	10x6 (Z)	5%
DFVR13NA	20	100	80	13x8 (A)	5%
DFVR17NA	36	150	130	17x11 (B)	5%
DFVR22NA	60	220	180	22x14 (C)	5%
DFVR32NA	118	300	250	32x19 (D)	5%

dentada


Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
DFVRCR10NA	7	60	50	-	-
DFVRCR13NA	14	80	60	-	-
DFVRCR17NA	25	110	90	-	-
DFVRCR22NA	42	150	120	-	-
DFVRCR32NA	82	220	180	-	-

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,25	Températures extrêmes	-20°C / +70°C
Dureza	90 ShA		Acero : 0,5		
Tensión de funcionamiento	3 - 6%		Ac. Inox. : 0,6		

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.



# CORREAS TRAPEZOIDALES



**DEL/FLEX**  
con recubrimiento  
Souplex 85 ShA



no dentada

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DFVR10SPI	15	90	80	10x6 (Z)	5%	DFVRCR10SPI	11	80	70
DFVR13SPI	25	120	100	13x8 (A)	5%	DFVRCR13SPI	19	100	80
DFVR17SPI	43	170	150	17x11 (B)	5%	DFVRCR17SPI	32	130	110
DFVR22SPI	69	240	210	22x14 (C)	5%	DFVRCR22SPI	51	170	140
DFVR32SPI	132	340	260	32x19 (D)	5%	DFVRCR32SPI	96	240	200



**DEL/FLEX**  
con recubrimiento  
Totalgrip 70 ShA



no dentada

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión	Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo					Aconsejado	Mínimo
DFVR10TPI	11	85	75	10x6 (Z)	5%	DFVRCR10TPI	7	70	60
DFVR13TPI	20	110	90	13x8 (A)	5%	DFVRCR13TPI	14	90	75
DFVR17TPI	36	160	140	17x11 (B)	5%	DFVRCR17TPI	25	120	100
DFVR22TPI	60	230	200	22x14 (C)	5%	DFVRCR22TPI	42	160	130
DFVR32TPI	118	310	260	32x19 (D)	5%	DFVRCR32TPI	82	230	190

Conformidad  
Dureza

CE - FDA\*  
90 ShA  
3 - 6%

Tensión de funcionamiento

Coefficiente  
de fricción

PEAD : 0,25  
Acero : 0,5  
Ac. Inox. : 0,6

Temperaturas extremas

-20°C / +70°C

Acondicionamiento

30 m

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.

# CORREAS TRAPEZOIDALES



## SOUPLEX marón




no dentada


Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVM08	4	50	40	8x5 (M)	8%
SXVM10	6	70	55	10x6 (Z)	8%
SXVM13	12	80	70	13x8 (A)	8%
SXVM17	22	130	110	17x11 (B)	8%
SXVM22	36	170	130	22x14 (C)	8%
SXVM32	71	250	220	32x19 (D)	8%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
-	-	-	-
SXVMCR10	4	50	40
SXVMCR13	8	60	50
SXVMCR17	15	90	70
SXVMCR22	25	130	110
SXVMCR32	50	180	150



## SOUPLEX con recubrimiento nido de abeja PVC



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVM08NA	4	50	40	8x5 (M)	8%
SXVM10NA	6	70	55	10x6 (Z)	8%
SXVM13NA	12	80	70	13x8 (A)	8%
SXVM17NA	22	130	110	17x11 (B)	8%
SXVM22NA	36	170	130	22x14 (C)	8%
SXVM32NA	71	250	220	32x19 (D)	8%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
-	-	-	-
SXVMCR10NA	4	50	40
SXVMCR13NA	8	60	50
SXVMCR17NA	15	90	70
SXVMCR22NA	25	130	110
SXVMCR32NA	50	180	150

Conformidad	CE - FDA*	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,35	Temperaturas extremas	-20°C / +60°C
Dureza	85 ShA		Acero : 0,6		
Tensión de funcionamiento	5 - 8%		Ac. Inox : 0,7		

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.



# CORREAS TRAPEZOIDALES



## SOUPLEX con recubrimiento Souplex 85 ShA



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø poulie primitif (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVM10SPI	10	80	70	10x6 (Z)	8%
SXVM13SPI	17	100	90	13x8 (A)	8%
SXVM17SPI	29	150	130	17x11 (B)	8%
SXVM22SPI	45	190	150	22x14 (C)	8%
SXVM32SPI	85	280	240	32x19 (D)	8%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
SXVMCR10SPI	8	70	60
SXVMCR13SPI	13	80	70
SXVMCR17SPI	22	110	90
SXVMCR22SPI	34	150	130
SXVMCR32SPI	64	200	170



## SOUPLEX con recubrimiento Totalgrip 70 ShA



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVM10TPI	6	75	65	10x6 (Z)	8%
SXVM13TPI	12	90	80	13x8 (A)	8%
SXVM17TPI	22	140	120	17x11 (B)	8%
SXVM22TPI	36	180	140	22x14 (C)	8%
SXVM32TPI	71	260	230	32x19 (D)	8%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
SXVMCR10TPI	4	60	50
SXVMCR13TPI	8	70	60
SXVMCR17TPI	15	100	80
SXVMCR22TPI	25	140	120
SXVMCR32TPI	50	190	160

Conformidad

CE - FDA\*

Dureza

85 ShA

Tensión de funcionamiento

5 - 8%

Coeficiente  
de fricción

PEAD : 0,35

Acero : 0,6

Ac. Inox : 0,7

Temperaturas extremas

-20°C / +60°C

Acondicionamiento

30 m

\*Salvo recubrimientos nido de abeja (NA) y SOUPLEX verde.

# CORREAS TRAPEZOIDALES



Las correas SOUPLEX azules 80 ShA y SUPERFLEX 70 ShA se utilizan principalmente a modo de perfil guía en nuestras bandas transportadoras DEL/FLEX y SOUPLEX.

La elasticidad, la flexibilidad y la adherencia de estas correas limitan su uso a la manipulación de productos livianos sin acumulación en transportadores con distancia entre centros corta, y preferiblemente con soporte guías de PEAD.



## SOUPLEX azul



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SXVB06-0001	2,5	30	25	6x4 (Y)	8%
SXVB08-0001	3,5	45	35	8x5 (M)	8%
SXVB10	5,5	65	50	10x6 (Z)	8%
SXVB13	10	75	65	13x8 (A)	8%
SXVB17	18	120	100	17x11 (B)	8%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
-	-	-	-
-	-	-	-
SXVBCR10	3,7	45	35
SXVBCR13	7,5	55	45
SXVBCR17	12	80	65

Conformidad	CE - FDA	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,35	Temperaturas extremas	-20°C / +60°C
Dureza	80 ShA		Acero : 0,6		
Tensión de funcionamiento	6 a 10%		Ac. Inox : 0,7		



## SUPERFLEX translúcida



no dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)		Sección	Tensión
		Aconsejado	Mínimo		
SFVT06	1,8	25	20	6x4 (Y)	10%
SFVT08	3	35	30	8x5 (M)	10%
SFVT10	4,5	55	45	10x6 (Z)	10%
SFVT13	8	70	60	13x8 (A)	10%
SFVT17	13	110	90	17x11 (B)	10%

dentada

Referencia	Fuerza de tracción (daN)	Ø polea primitivo (mm)	
		Aconsejado	Mínimo
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SFVTCR13	5	50	40
SFVTCR17	10	75	60

Conformidad	CE - FDA	Coeficiente de fricción	PEAD : 0,5	Temperaturas extremas	-20°C / +40°C
Dureza	70 ShA		Acero : 0,7		
Tensión de funcionamiento	8 - 12%		Ac. Inox. : 0,8		

# RECUBRIMIENTOS CORREAS TRAPEZOIDALES

## RECUBRIMIENTOS DE PU : SOUPLEX 85 ShA Y TOTALGRIP 70 ShA



Tipo	Color	Liso	Picos	Diente de sierra	SG3	Rombos
SOUPLEX Estándar	Verde	SLI	SPI	SUS	SSG	SLO
SOUPLEX alimentario	Blanco / Azul					
TOTALGRIP alimentario	Translúcido	TLI	TPI	TUS	TSG	TLO

## RECUBRIMIENTOS NIDO DE ABEJA



PVC VERDE 40 ShA



CAUCHO NEGRO 60 ShA

Referencia

NA

NC

## OTROS RECUBRIMIENTOS



FIELTRO DE POLIESTER




FIELTRO DE ARAMIDA

Referencia

FP

FA



LINATECH 40 ShA



LYCRA 25 ShA

Referencia

LI

LY

El código de la correa con recubrimiento se debe terminar por la referencia del recubrimiento seleccionado.