

## SISTEMAS DE TRANSPORTADORES



TRANSPORTADOR HORIZONTAL



TRANSPORTADOR BIDIRECCIONAL



TRANSPORTADOR INCLINADO



TRANSPORTADOR CON INFLEXIÓN (Z)



TRANSPORTADOR EN ARTESA




TRANSPORTADOR EN ESPIRAL



+34 933 846 67 77  
 www.manutec.es  
 manutec@manutec.es  
 Manutec, SA  
 Carrer Progrés, 5-7, 08160 Montmeló

**manutec**  
 TRANSMISSIÓ | MOVIMENT

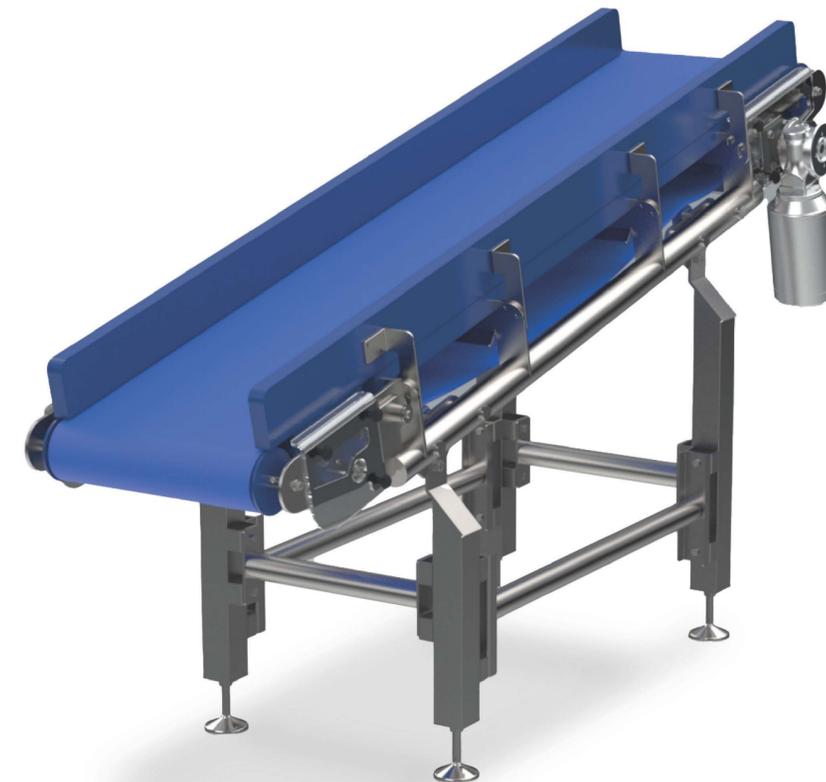

## TRANSPORTADORES PARA ALIMENTACIÓN

## CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS



DEL/DRIVE®

Accionamiento positivo

Sustituto a las bandas modulares

Dientes en todo el ancho de la banda

Funcionamiento sin tensión

POSITIVEBELT®

Accionamiento positivo autocentrado

Perfecto autoguiado

Varias filas de dientes

Funcionamiento sin tensión

S/DRIVE®

Accionamiento positivo

Autoguiado central

Una o dos filas de dientes

Funcionamiento sin tensión

DEL/SYNC®

Accionamiento síncrono autocentrado

Precisión en el posicionamiento

Dentado centrado

Funcionamiento con tensión



BANDA ELÁSTICA

Accionamiento por fricción

Sustituto a **bandas textiles**

Funcionamiento con tensión



BANDA TEXTIL

Accionamiento por fricción

Perfecto autoguiado

Posibilidad de curva

Funcionamiento con tensión



BANDA MODULAR YongLink®

Accionamiento positivo

Perfecto central

Posibilidad de curva

Funcionamiento sin tensión

## MODELOS ESTÁNDAR

### Manumini

- Transportadores para cargas ligeras
- Banda DD25
- Ancho máximo de banda de 400mm
- Chasis de diseño higiénico con opción de desmontaje rápido de la banda
- TR03-DD25-HL
- TR03-DD25-HDL



### Manudrive

- Transportadores para cargas medias y altas
- Banda DD25 y DD50
- Ancho máximo de banda de 700mm
- Chasis de diseño higiénico con opción de desmontaje rápido de la banda
- TR01-DD50-H
- TR01-DD50-HD
- TR02-DD25-H
- TR02-DD25-HD




### Manumodul

- Transportadores para todo tipo de cargas
- Banda modular cerrada, abierta y con radio de giro
- Ancho máximo de banda de 700mm
- Chasis de diseño básico o higiénico
- TR04-MOD-B
- TR05-MOD-H



## CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA MAQUINARIA


Retorno oscilobatiente para fácil destensado y cómodas limpiezas





Sistema basculante para rápido desmontaje de la banda para limpiezas exhaustivas



Estructuras horizontales cilíndricas para minimizar apoyos de suciedad



Laterales del chasis totalmente abiertos para mejorar la limpieza

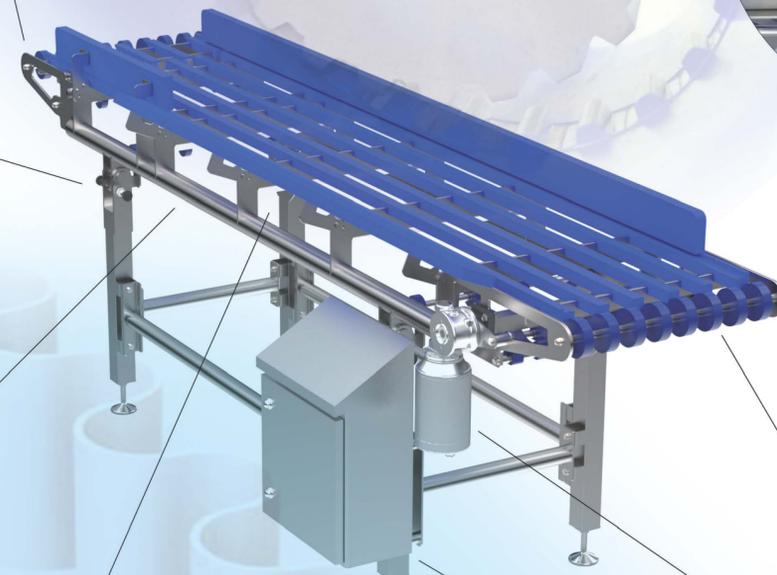

Todo el material plástico con certificados de grado alimentario

Motores IP69

- Reductor y motor de aluminio tratado con todo el hardware de inoxidable
- Reductor y motor todo inoxidable

Armarios eléctricos en inoxidable

- Hasta IP69
- Con diseño higiénico

## COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

### BARANDILLAS

Especiales y a medida para cada tipo de producto. En inoxidable o en polietileno

### RASCADORES

Vz19 para el retorno con certificado alimentario

### PROTECCIONES

Tapas de propileno en las partes donde puede haber posibles atrapamientos, debido al diseño abierto de los transportadores

### RODAMIENTOS

Rodamientos autolubricados, para reducir el mantenimiento y el residuo metálico de los cojinetes

### MOTORES

Diferentes configuraciones para adaptarse a la necesidad y exigencias de limpieza de cada aplicación

### ARMARIOS ELÉCTRICOS

Diferentes opciones de protección y diseño en armarios de inoxidable

### SOPORTES

Posibilidad de montar pies regulables o ruedas PU

## PROYECTOS A MEDIDA

- Automatizaciones
- Descartes y desvíos
- Integraciones
- Líneas de producción

